

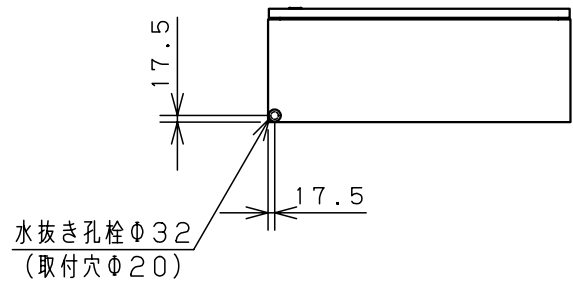


付属品リスト		
部品名	用途	入数
アースネジM8-12	ボデーアース用	2
キーセット	キーNo. N200×2個	1

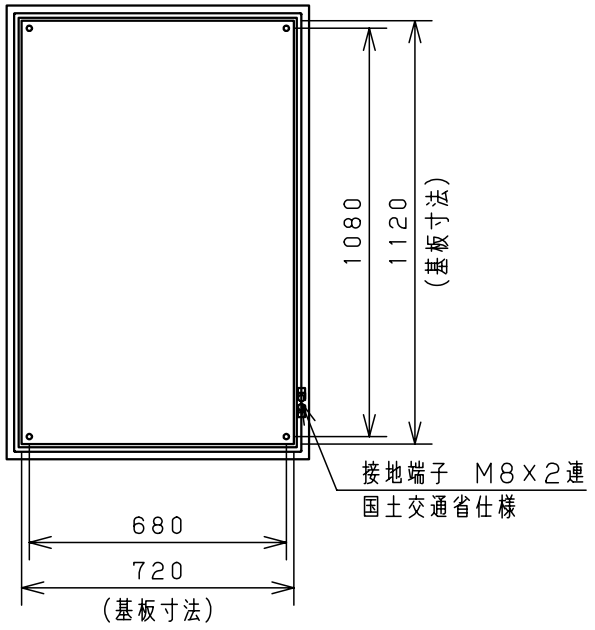

特記事項
・扉の開閉角度は約103°となります。

キャビネット仕様		品名	
形式	屋内・屋外兼用	RA形制御盤キャビネット	
ボデー	鋼板 t1.6	RA30-812-1C	
ドア	鋼板 t1.6	図番	1/2
基板	鋼板 t2.3		
塗装色	クリーム (2.5Y9/1)	A/B基準	尺 1:20
IP	保護等級 IP54 (カテゴリ-2)		
質量	製品質量 58.9 kg	製	井上
		検	池田
		作成日 2009年 1月 6日	

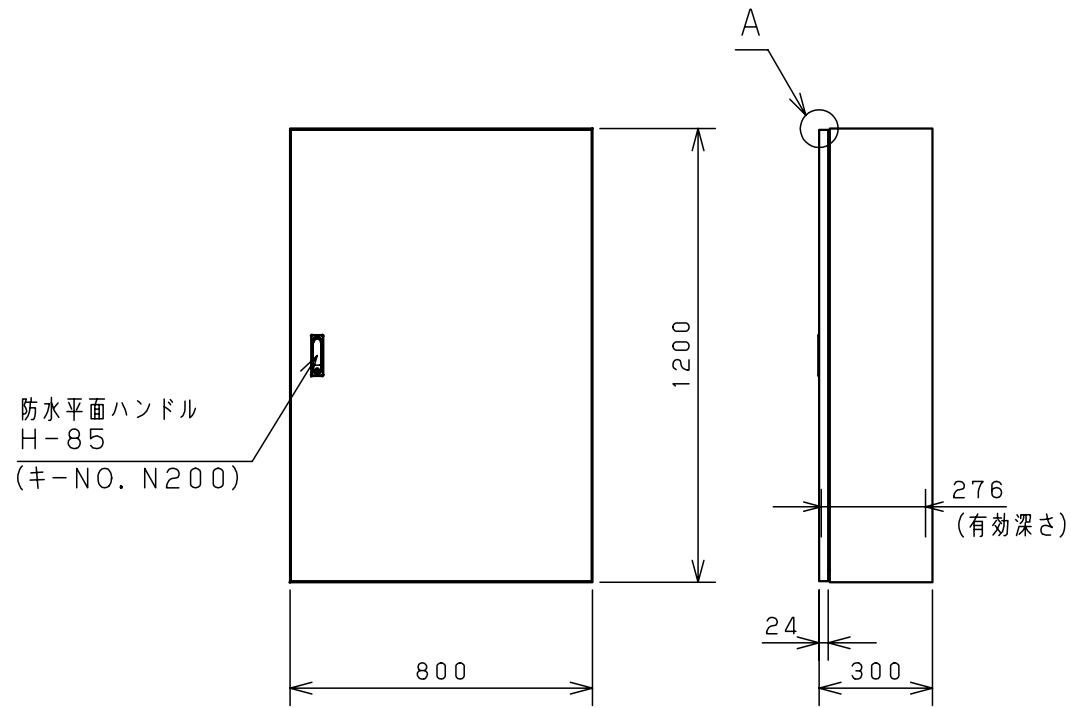

扉 機器取付有効図



- H : 製品タテ寸法
- H1 : 扉寸法 (H-6)
- H2 : 溶接ナット間寸法 (H-125)
- W : 製品ヨコ寸法
- W1 : 扉寸法 (W-4)
- W2 : 左扉溶接ナット間寸法 (W/2-159)
- W3 : 右扉溶接ナット間寸法 (W/2-160)

注1) フカサ120mmの機種は矢印の位置のみ溶接ナットがあります。
 注2) タテ1000mm以上の機種はH2=875mmになります。

キャビネット仕様		品名	RA形制御盤キャビネット			
			詳細図 RA			
図番						2/2
合標準	尺	設	製	検	池	
	度	計	図	査	田	
		井	井	井	井	
		上	上	上	上	
作成日 2009年 01月 06日						