

監視窓
板厚 t = 4.0
強化処理ガラス (透明)

防水平面ハンドル
H-85
(キ-NO. N200)

水抜き孔栓 $\phi 32$
(取付穴 $\phi 20$)

溶接ボルト M5
(扉裏面 アース用)


232
(有効深さ)

パッキン
※1
パネル台

※1
パネル

A部断面詳細 (1:2) (深さ方向位置変更可能)

付属品リスト		
部品名	備考	入数
アースボルトM8-12	ボデーアース用	2
キーセット	キーNo. N200×2個	1
取扱説明書		1

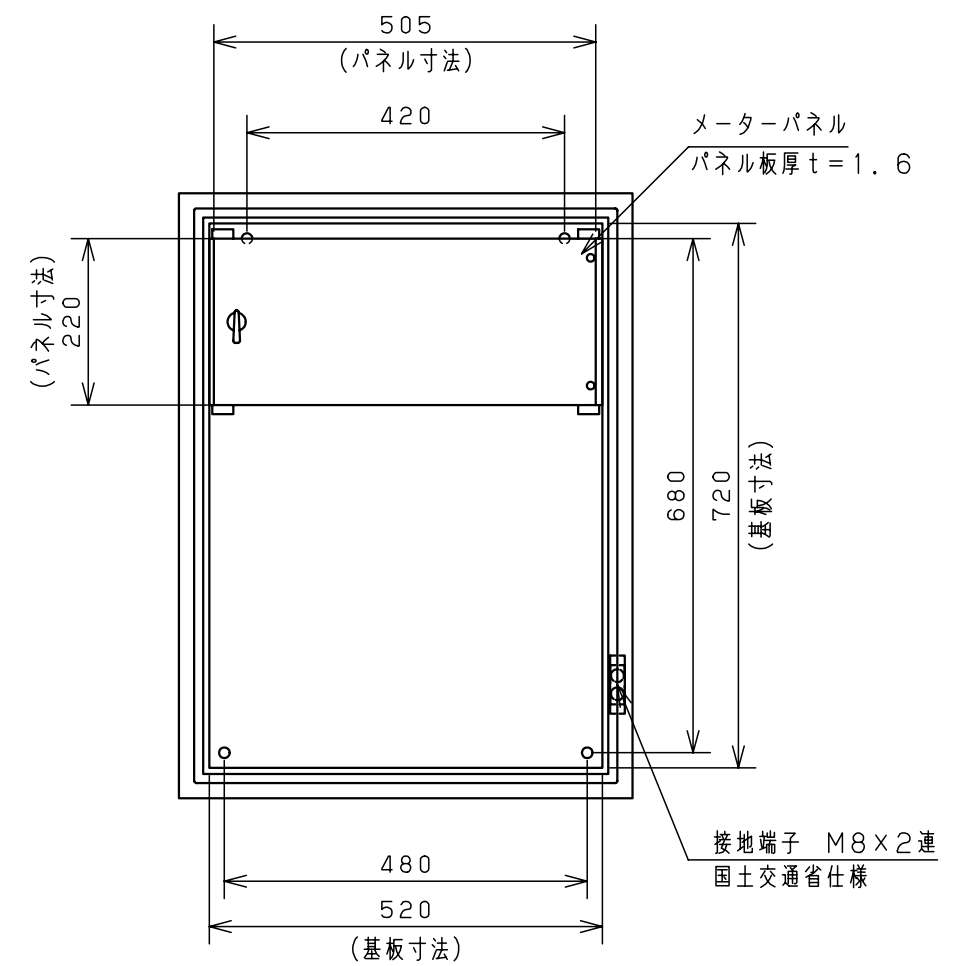

※1メーターパネルの塗装色はクリーム (2.5Y9/1)
パネル台の塗装色はクリーム (2.5Y8/2) になります。
特記事項
・監視窓とメーターパネルのセンター位置は合致しています。
・扉開角度は約103°です。

キャビネット仕様		品名	RAM形制御盤キャビネット RAM25-68AC					
形式	屋内・屋外兼用	図番	1/2					
ボデー	鋼板 t1.6	基準	尺度	1:10	設計	鈴木	製図	井上
ドア	鋼板 t1.6							
基板	鋼板 t2.3							
塗装色	クリーム (2.5Y9/1)							
IP	保護等級 IP54 (カテゴリ-2)							
質量	製品質量 34.5 kg							
		作成日	2011年	04月	20日			

