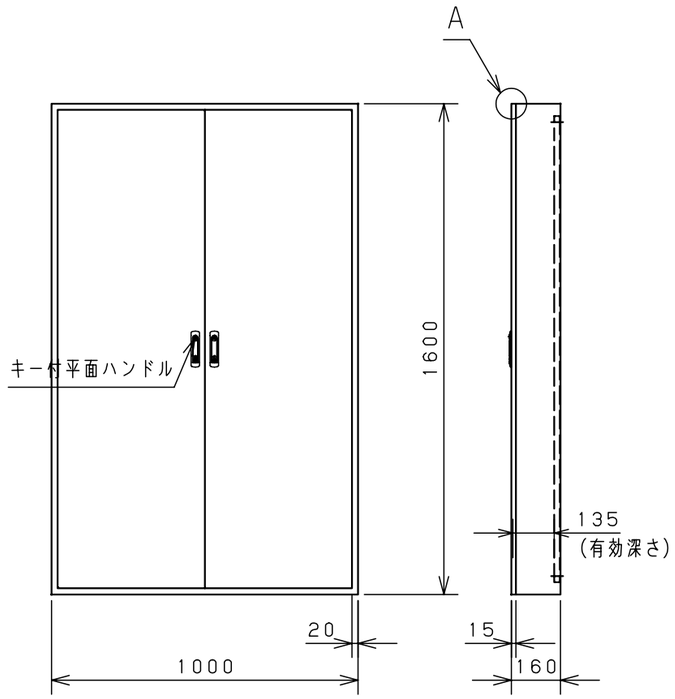

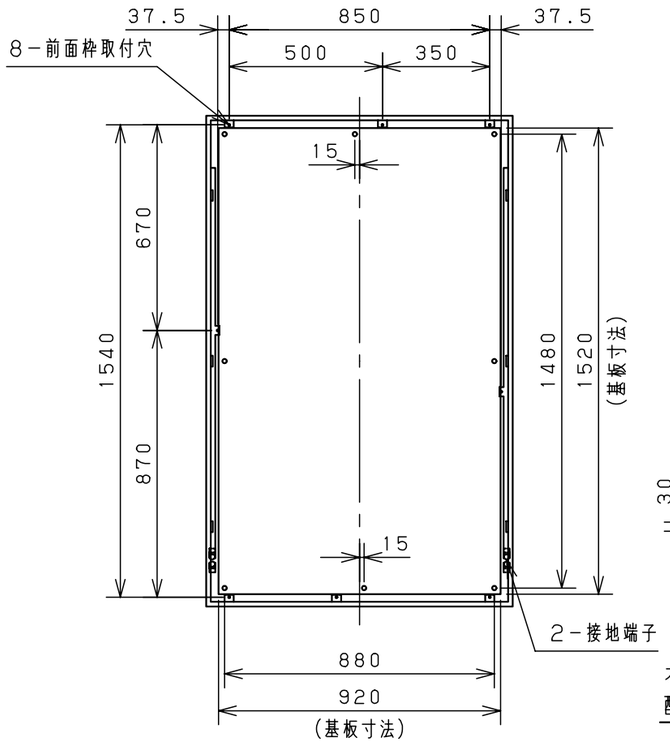

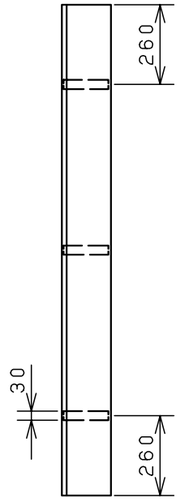

オプション
配線支持レール取付位置
(ボデー左右側面に取付け)

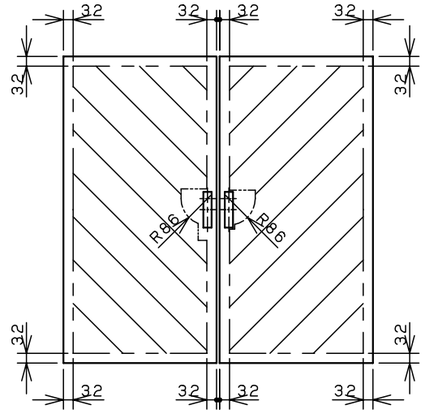

扉　機器取付有効図

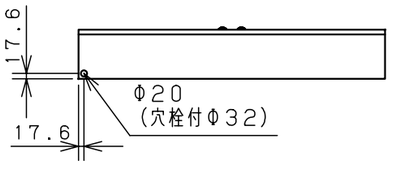

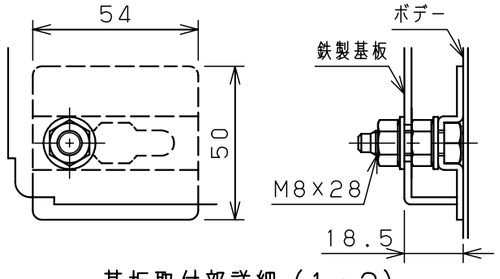

基板取付部詳細（1：2）

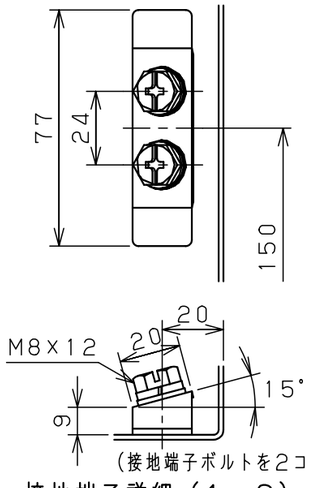

(接地端子ボルトを2コ付属)

接地端子詳細（1：2）



A部断面詳細（1：2）

注）両扉の合わせ部の有効深さは
図中有効深さより23mm
引いた寸法になります

キャビネット仕様		品名	盤用キャビネット S16-1016-2							
形式	屋内用									
ボデー	鋼板　t1.6	図番		1/1						
ドア	鋼板　t1.6	A3基準	尺度	1:20	設計	水野	製図	水野	検図	鈴木忍
基板	鋼板　t2.3									
塗装色	ライトベージュ（5Y7/1）									
IP	保護等級　IP2XC									
			作成日 2006年　1月　5日							

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社