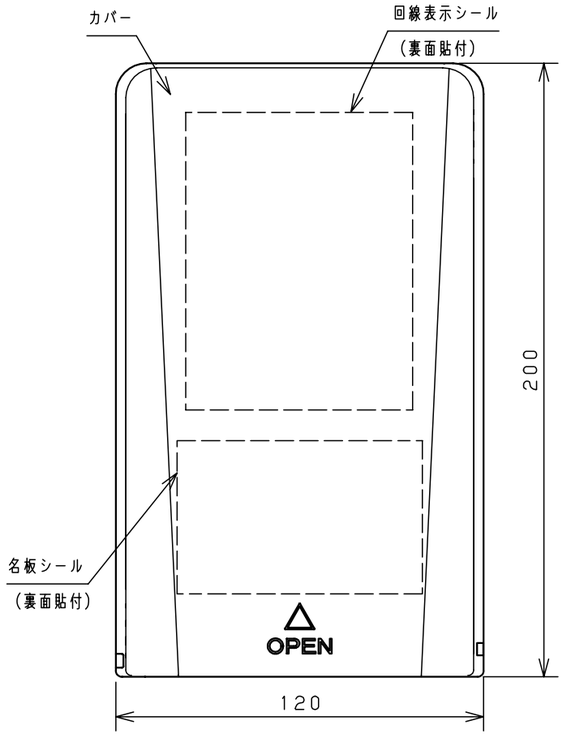

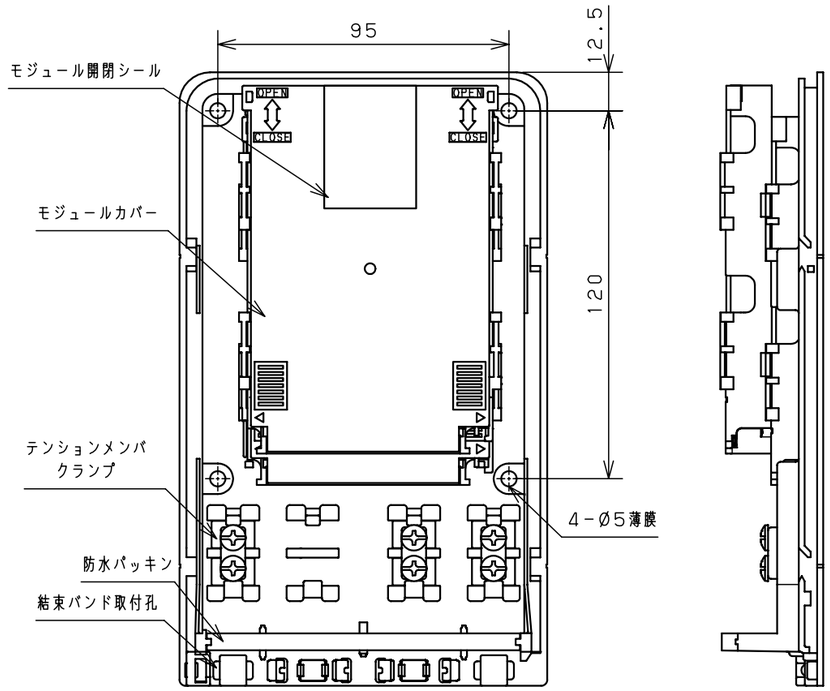

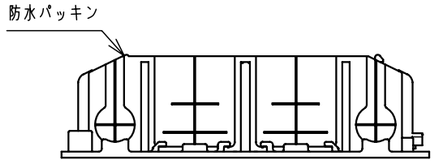

内部詳細図

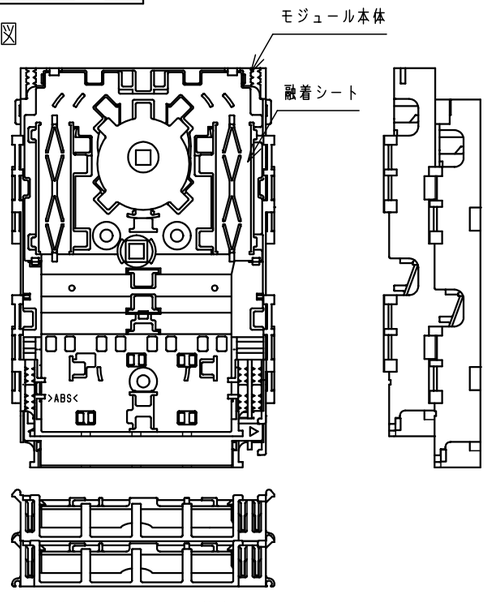

モジュール内部詳細図

回線表示

段数	入線	番号	出線
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	

回線表示シール

製品仕様

	カバー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	ボデー	樹脂製（Nホワイトグレー）
1	モジュール本体	樹脂製（ホワイトクリーム）
	融着シート	樹脂製（ホワイトクリーム）
	モジュールカバー	樹脂製（ホワイトクリーム）
	テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
	防水パッキン	合成ゴム
	モジュール開閉シール	ユポ
2	回線表示シール	上質紙
	名板シール	上質紙
	付属品	
	保護チューブ	6本
	結束バンド	3本
3	+PW付バインド4-8SUS	1個
	補強熱スリーブ（テープ心線用）	3本（SPX3-40T）
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3-8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5-16SUS	4個
	保護等級	IPX3

備考

融着接続（4心テープ）12心以下です。

光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱

注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。

品名	R15専用光接続箱　屋外樹脂型 SPHR-S12-4T							
図番								1/1
A3基準	尺度	1/2	設計	木村	製図	木村	検図	浅井
作成日	2010年 09月 01日							A

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社