

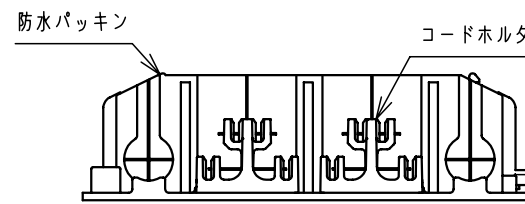
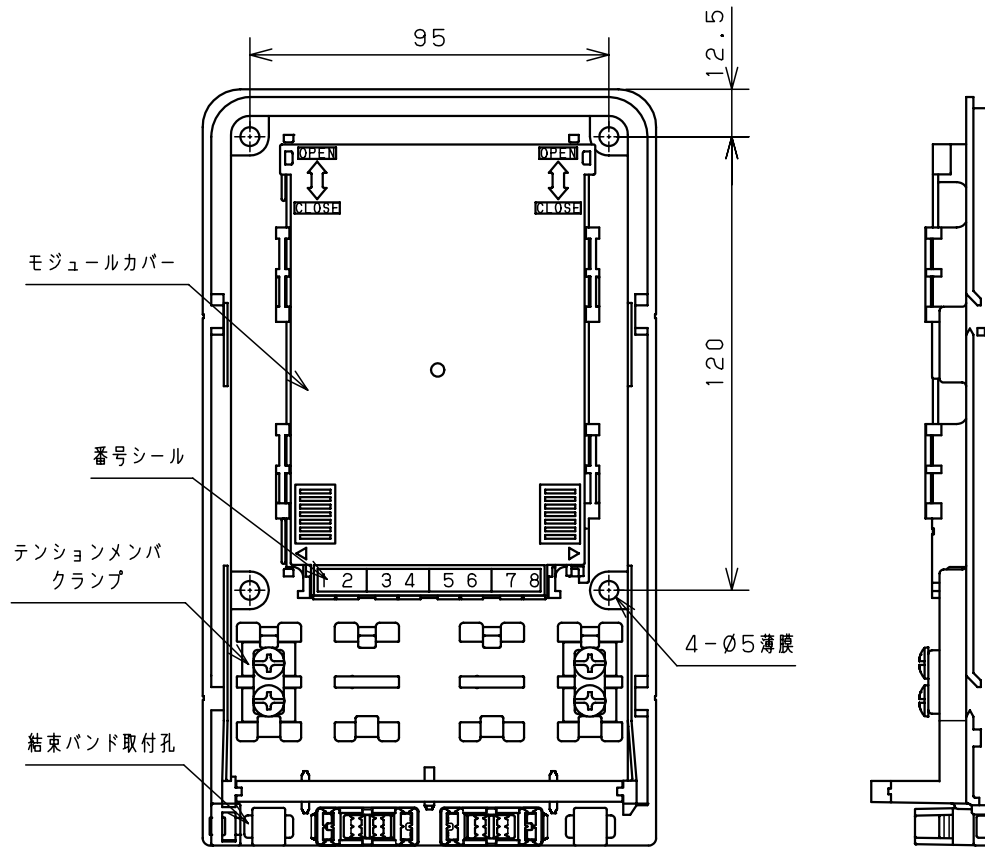
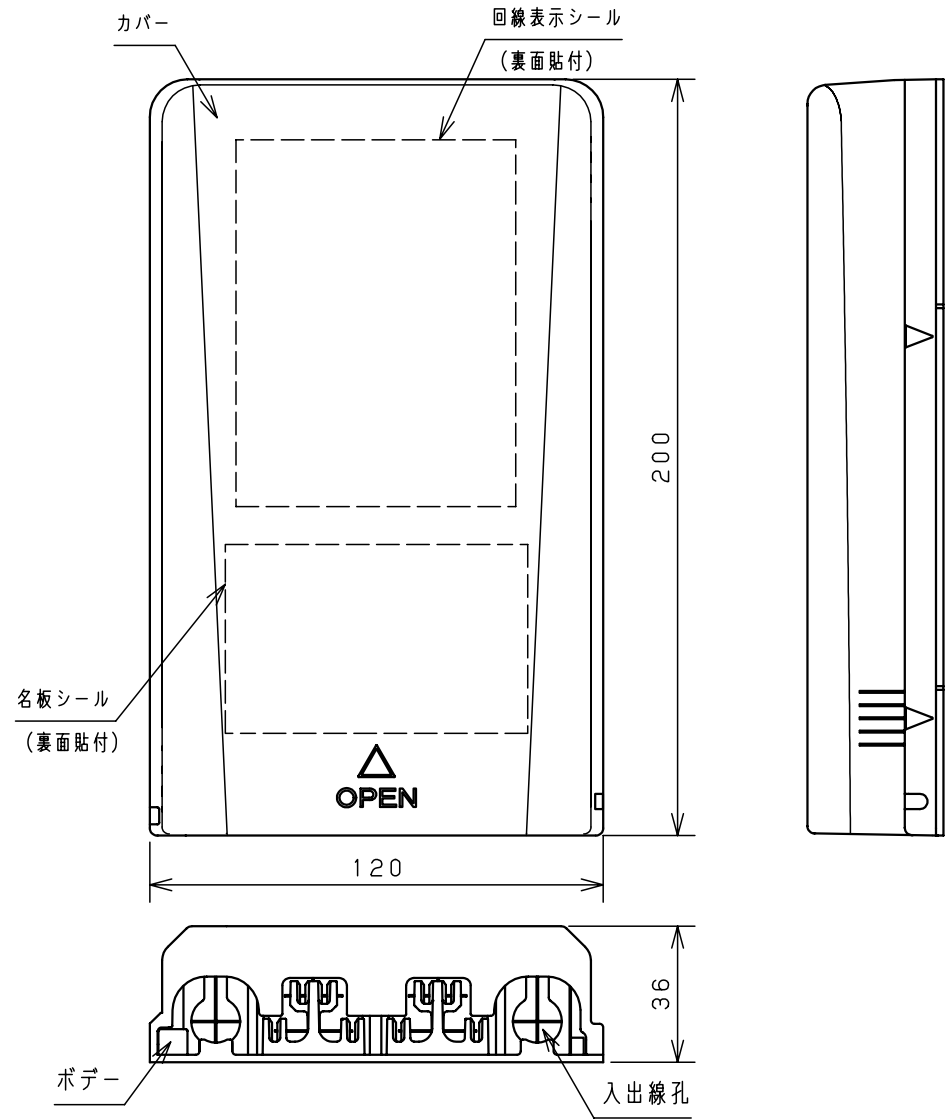



<特記事項> プレ配線：シングルモード

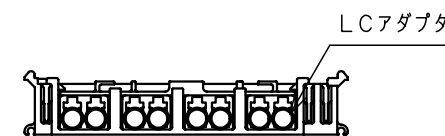

内部詳細図

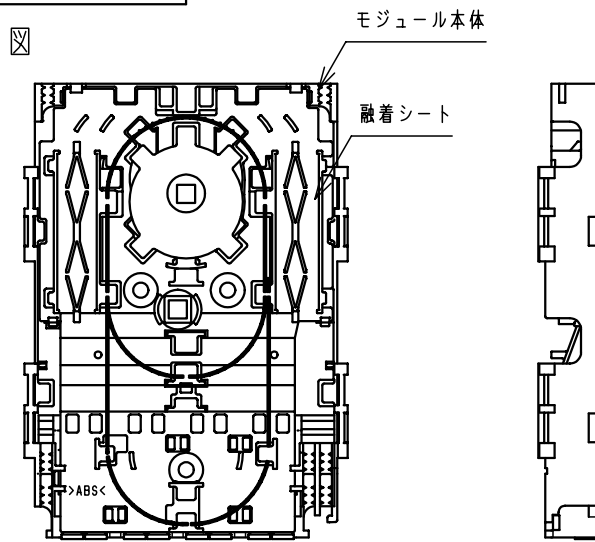

モジュール内部詳細図

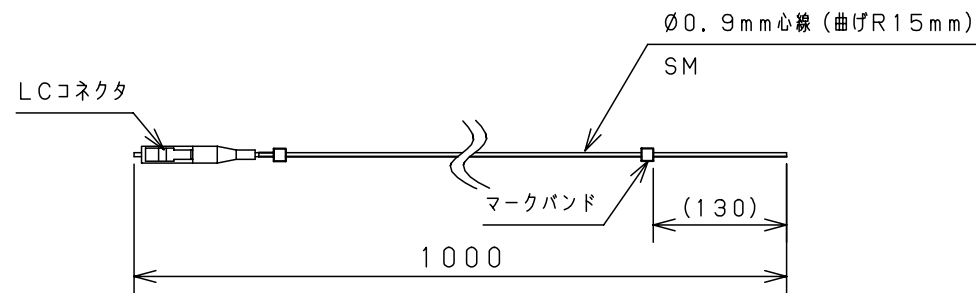

片端コネクタ付心線

| 回線表示 | | | |
|------|----|----|----|
| 段数 | 入線 | 番号 | 出線 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |

回線表示シール

製品仕様

| | |
|---------------|-------------------|
| カバー | 樹脂製 (Nホワイトグレー) |
| ポデー | 樹脂製 (Nホワイトグレー) |
| モジュール本体 | 樹脂製 (ホワイトクリーム) |
| 融着シート | 樹脂製 (ホワイトクリーム) |
| モジュールカバー | 樹脂製 (ホワイトクリーム) |
| テンションメンパ クランプ | 亜鉛ダイカスト (クロメート) |
| 防水パッキン | 合成ゴム |
| コードホルダ | 樹脂製 (Nホワイトグレー) |
| LCアダプタ | シングル・マルチ兼用タイプ |
| 片端コネクタ付心線 | シングルモード (曲げR15mm) |
| 番号シール | ポリエステルフィルム |
| 回線表示シール | 上質紙 |
| 名板シール | 上質紙 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 付属品 | |
| 保護チューブ | 4本 |
| 結束バンド | 3本 |
| +PW付バインド4-8SUS | 1個 |
| 補強熱スリーブ (単心用) | 8本 (SPX3-40S) |
| 四角ナット4 | 1個 |
| ねじパッキン3-8 | 4個 |
| +バインドクランプ3.5-16SUS | 4個 |
| 保護等級 | |
| IPX3 | |

融着接続+コネクタ接続8心以下です。
光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱
注) 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な
影響のない性能を有しています。斜め上への風雨
等にさらされる場所 (高所など) へのご使用は
お避けください。

品名 R15専用光接続箱 屋外樹脂型
SPHR-SA8-LC-PS

| | | | | | | | |
|----|-----|---|----|---|-----|---|----|
| 図番 | | | | | 1/1 | | |
| 尺 | 1/2 | 設 | 木村 | 製 | 野田 | 検 | 小出 |
| 寸 | | 計 | | 図 | | | |

作成日 2013年 11月 28日