
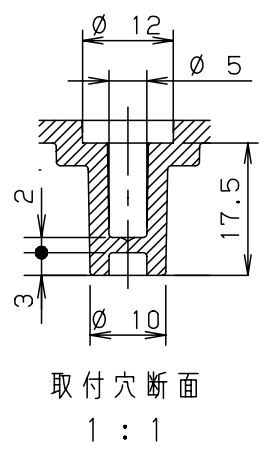
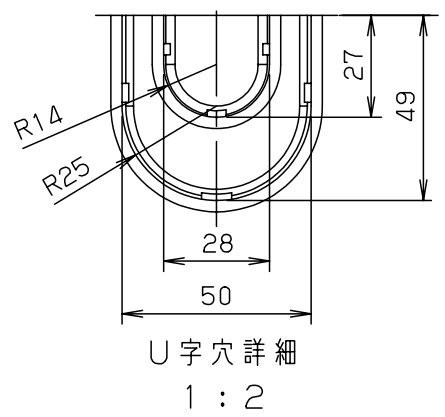
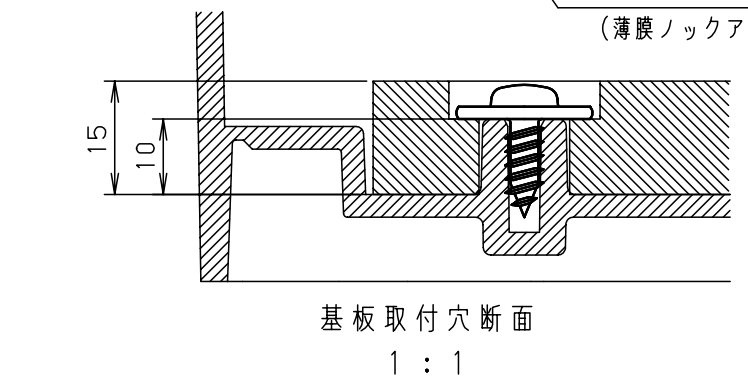
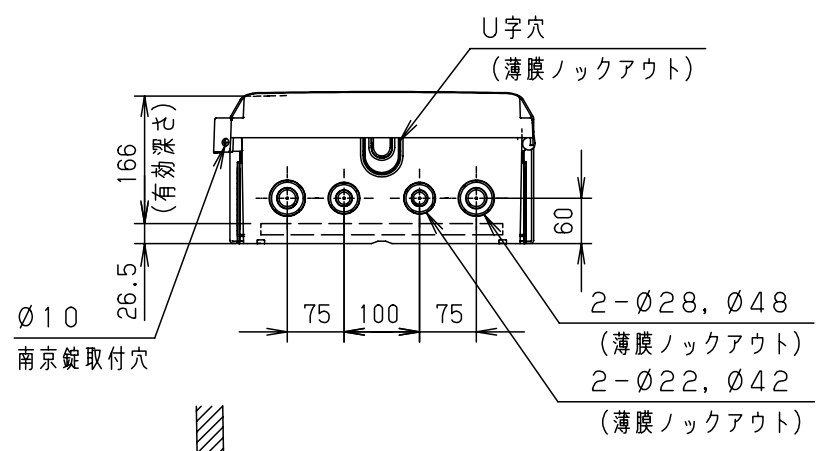
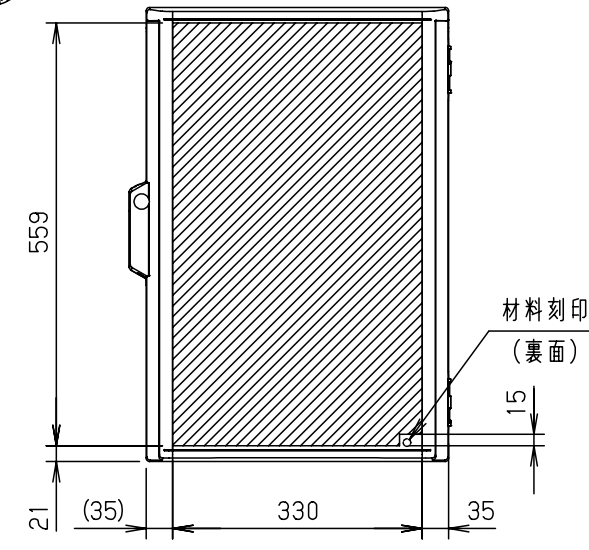
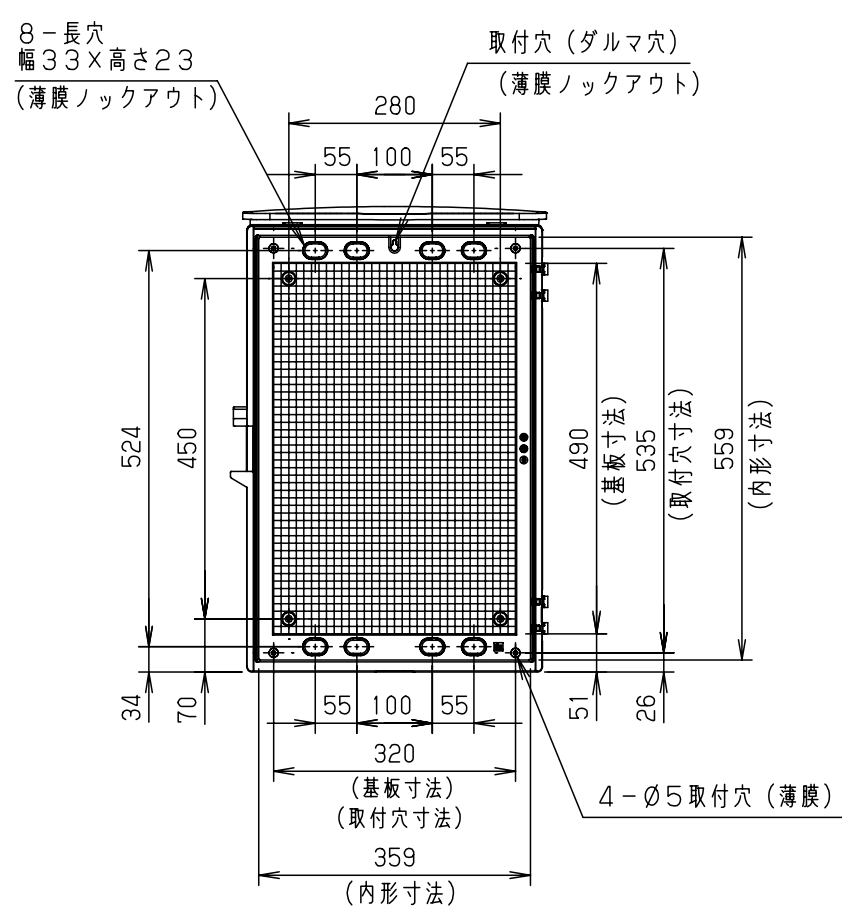
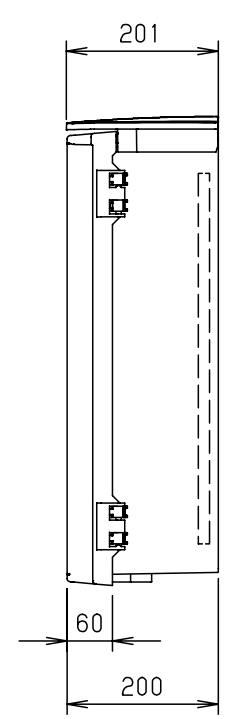
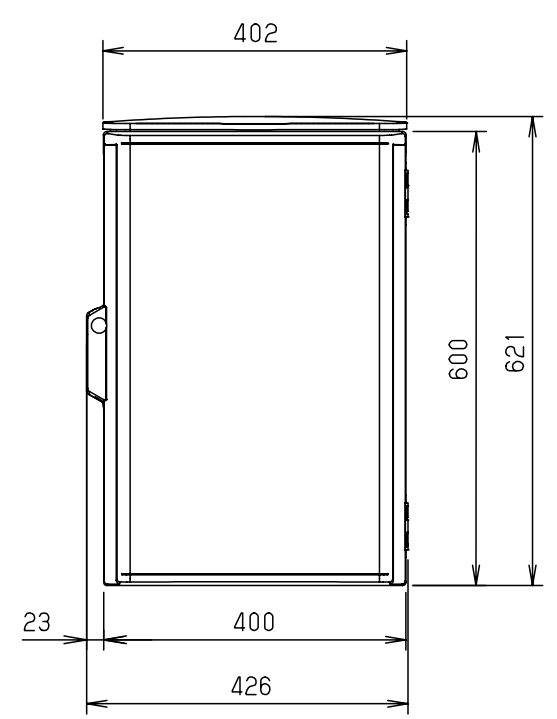
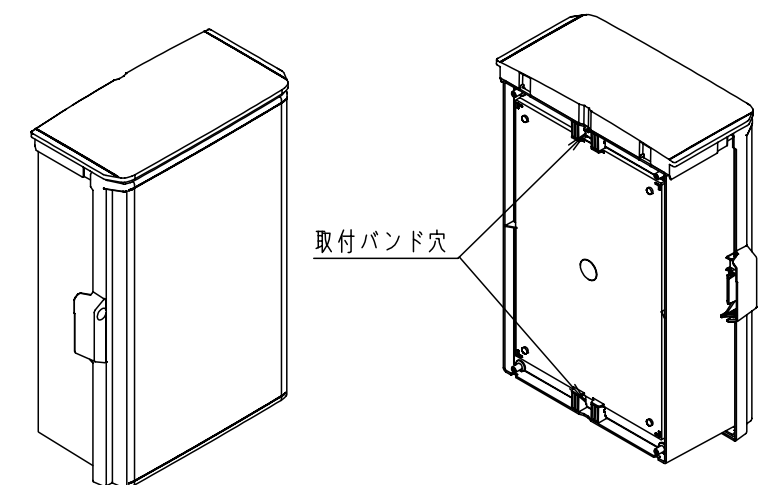


付属品リスト		
部品名	備考	入数
取扱説明書		1

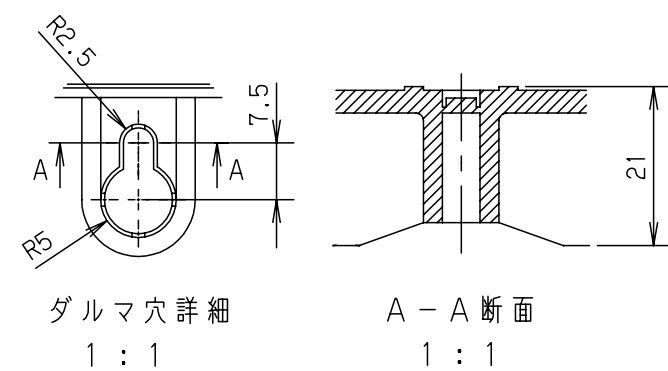

- 特記事項
- ポールへの取付けは、コン柱金具PCM-5Aのご使用をお奨めします。
 - 背面の取付バンド穴を使用するときは幅20mm以下のバンドを使用してください。適用ポール径はØ60~Ø400mmです。
 - 下面丸穴部のケーブル入出線の保護にオプションのグロメット (BP14-22G, -28G, -42G, -48G) をご利用ください。
 - 仮設取付けにはオプションの仮設用金具PKM-5Aをご利用ください。
 - 扉の開閉角度は約170°です。
 - 屋根の取外しが可能です。
 - 製品質量は約5.6Kgです。

キャビネット仕様		品名	プラボックス			
形式	屋内・屋外兼用	OP20-46A				
材質 (板厚)	ボデー	ABS樹脂	t 3.5	図番	A3基準	1:10
	ドア	ABS樹脂	t 3.5			
	基板	木製基板	t 15			
色彩	ボデー	ホワイト* レー色 (5YR8.5/0.5)	設計	加藤剛	製図	高尾和
	ドア	ホワイト* レー色 (5YR8.5/0.5)				
IP	保護等級	IP44		作成日	2013年 11月 8日	