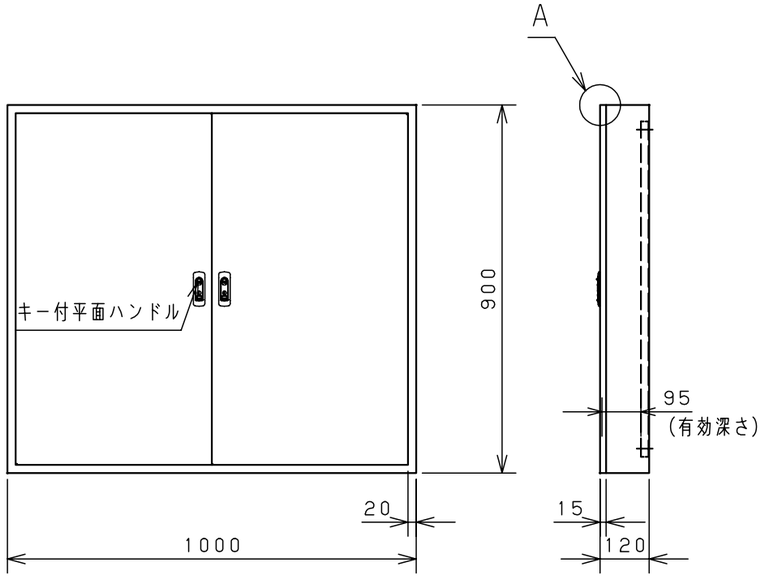

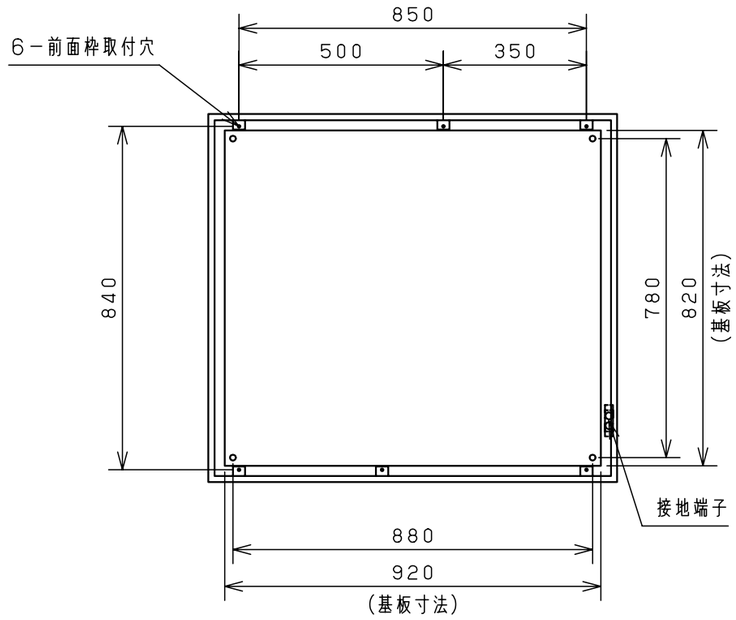

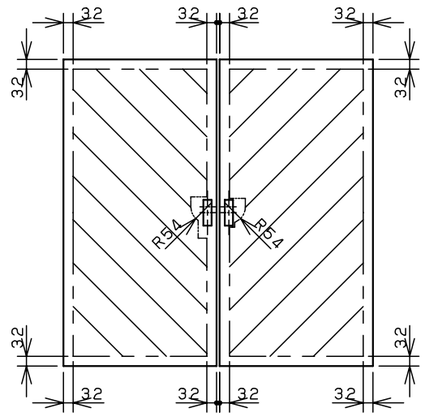

扉　機器取付有効図

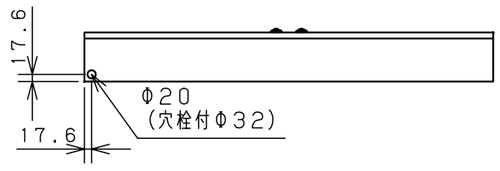





基板取付部詳細（1：2）



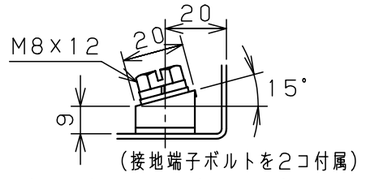

（接地端子ボルトを2コ付属）

接地端子詳細（1：2）



A部断面詳細（1：2）

注）両扉の合わせ部の有効深さは
図中有効深さより23mm
引いた寸法になります

キャビネット仕様			品名	盤用キャビネット S12-109-2						
形式	屋内用									
ボデー	鋼板	t1.6								
ドア	鋼板	t1.6	図番		1/1					
基板	鋼板	t2.3								
塗装色	ライトベージュ（5Y7/1）		A3基準	尺度	1:15	設計	水野	製図	水野	検図	鈴木忍
IP	保護等級 IP2XC									
			作成日 2006年 1月 5日							

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社